


- 凡例
- コンパネ補強部分を示す
  - 石膏ボード部分を示す
  - LGS部分を示す
  - ブロック部分を示す
  - トイレブース部分を示す

特記事項

アンカーボルトを使用する際は、コンクリート層に確実に（埋込み深さ40mm以上）固定すること。

床面には3ヶ所アンカーを打込むこと。壁面には4ヶ所アンカーを打込むこと。

木下地に施工する場合は、床仕上げ材、床構造材、補強木等あわせて75mm以上の厚みがあること。

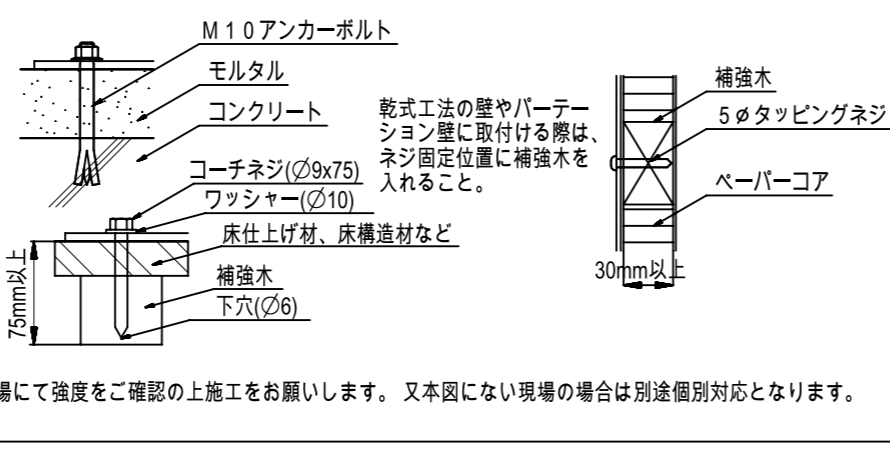

DEVELOPMENT-CODE		PRODUCT NAME		略製品名称		
BK-F62		*		ベビーキープ・スリムF62クリアホワイト		
PART NO.		PART NAME		部品名称		
113381		*		※		
DATE OF ISSUE		MATERIAL / GRADE		SURFACE TREATMENT		
20.02.17		*		*		
<b>Combi</b>		ISSUED BY	SCALE	PROJECTED AREA	MASS	
		CombiWith	Free	* (cm <sup>2</sup> )	* (g)	
APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	DRAWING NO.	SHEET	REV NO.
谷中	谷中	坂本	坂本	K01-X0011-01	1/1	00

※ 上図は施工補強の一例です。必ず現場にて強度をご確認の上施工をお願いします。又本図にない現場の場合は別途個別対応となります。

※ 本図の寸法は参考値となります。