


特記事項  
 アンカーボルトを使用する際は、  
 コンクリート層に確実に（埋込み深さ  
 40mm以上）固定すること。  
 床面には3ヶ所アンカーを打込むこと。  
 壁面には6ヶ所アンカーを打込むこと。


- 凡例
- コンパネ補強部分を示す
  - 石膏ボード部分を示す
  - LGS部分を示す
  - ブロック部分を示す

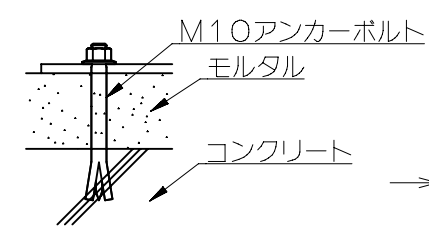

施工図

- ※ 本図の寸法は参考値となります。
- ※ 本図は材料に応じた施工の一例です。  
 必ず現場の材料の種類及び必要な場合補強を施したことを  
 確認の上施工をお願いします。  
 又本図にない現場の場合は別途個別対応となります。

特記事項 木床下地に施工する場合は、  
 床仕上げ材、床構造材、補強木等  
 合わせて75mm以上の厚みがあること。  
 木床下地には7ヶ所コーチネジで固定すること。

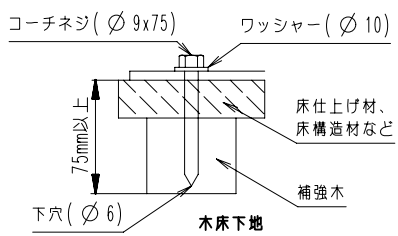

DEVELOPMENT-CODE		PRODUCT NAME		略製品名称	
OK-F11		SMART HOLD OK-F11 CLEAR WHITE		スマートホールドOK-F11CW	
PART NO.		PART NAME		部品名称	
112898		*		※	
DATE OF ISSUE		MATERIAL / GRADE (EQUIVALENT MATERIAL)		SURFACE TREATMENT	
23.04.12		*		*	
<b>Combi</b>		ISSUED BY		SCALE	
		Combi With		1:10	
APPROVED BY		DESIGNED BY		PROJECTED AREA	
寺内		坂本		* (cm <sup>2</sup> )	
CHECKED BY		DRAWN BY		MASS	
寺内		坂本		* (g)	
				DRAWING NO.	
				K00-S0271-01	
				SHEET	
				1/1	
				REV NO.	
				01	