

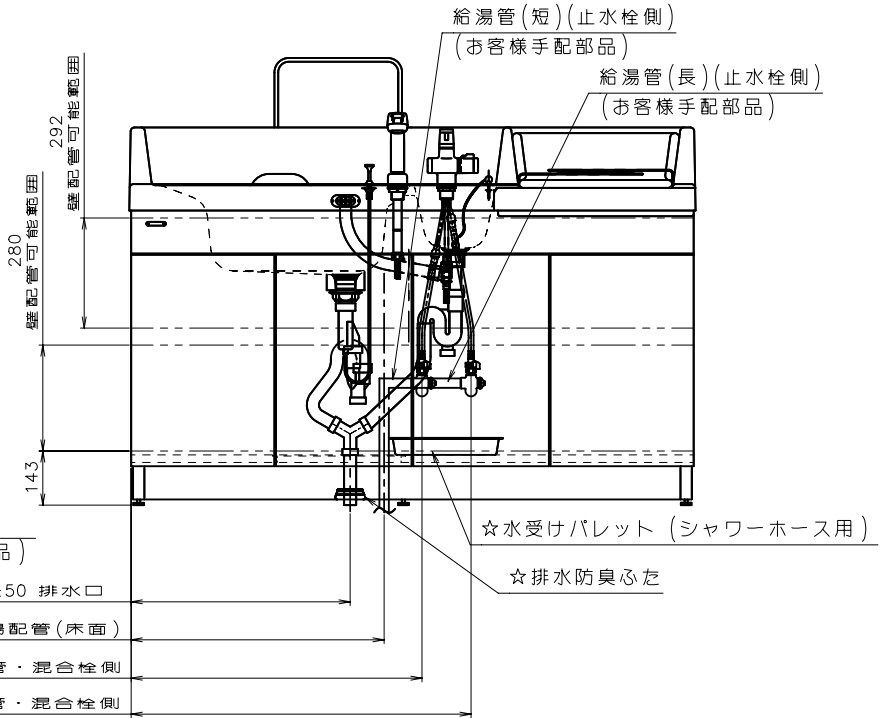
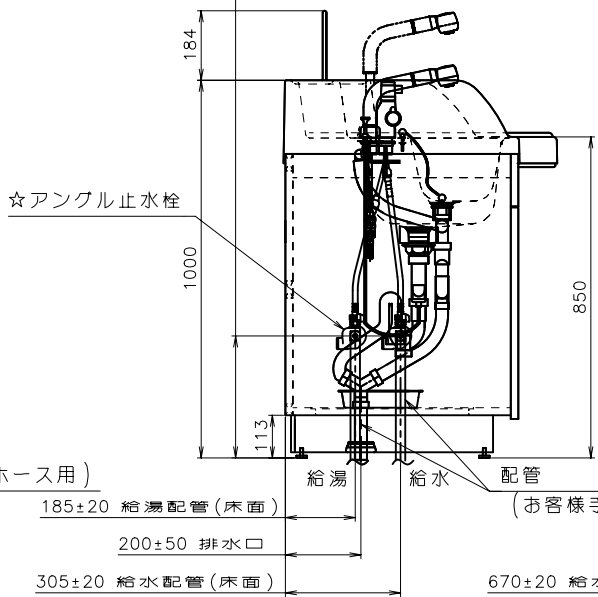
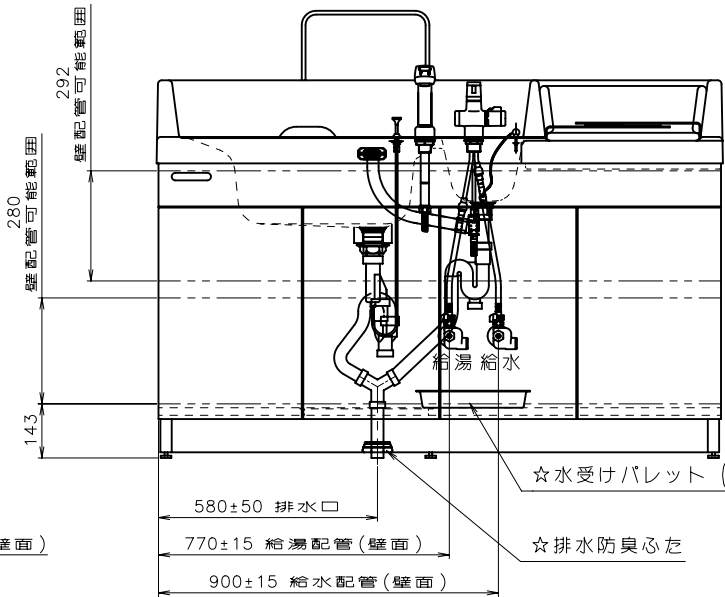
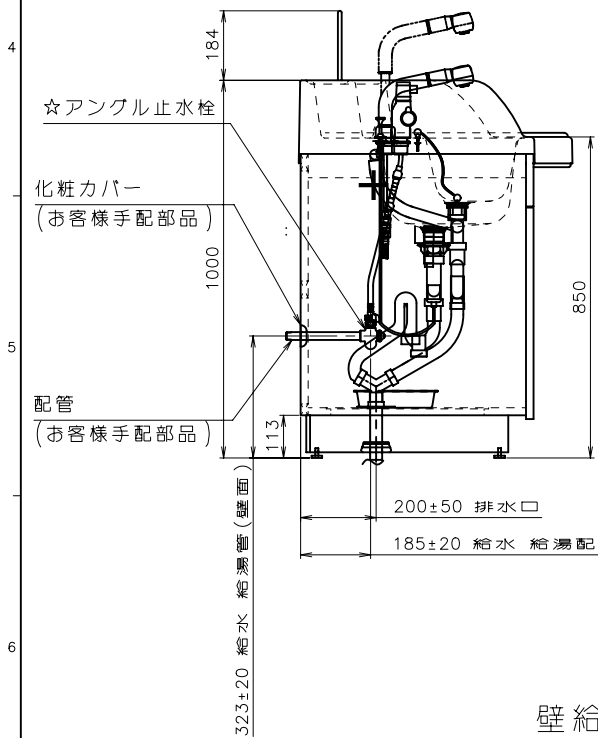


特記事項

1. 給湯管・給水管・排水管の位置は現場確認願います。(図面上の寸法は参考です)
2. 給湯管・給水管の口は呼び径13mm Rc1/2(テーパめねじ)にして下さい。
3. 給湯管・給水管の口は壁からの場合は正面に床からの場合は右に向けて下さい。

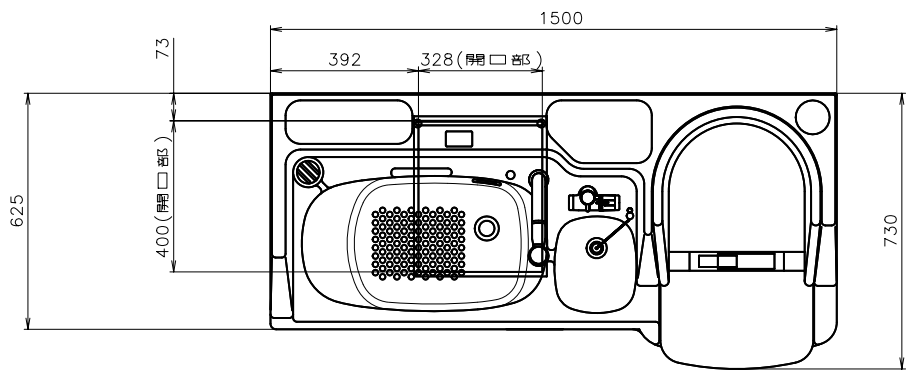

4. 排水口の径は、直径50mmで床面から20mm出してください。
5. ボイラーがなくガス瞬間式給湯器を設置する場合、12号以上の給湯器を設置してください。
給湯器の場合は、温度変化が発生しやすいのでシャワーは適温を確認して使用するよう施主側に説明願います。
6. 現場によって給湯口・給水口・排水口の径や出口長が違う場合は、恐れ入りますが部品など現場対応にて願います。
7. 設置工事には、必要工具を準備願います。
8. 排水口にはかならず排水防臭ふたを押し込んでください。
9. ☆印部品は付属しております。
10. 給湯管・給水管・排水管にシャワーホースが干渉しないように願います。
11. 配管作業完了時に各接続部にゆるみがないことを確認してください。
水漏れ発生の原因となります。

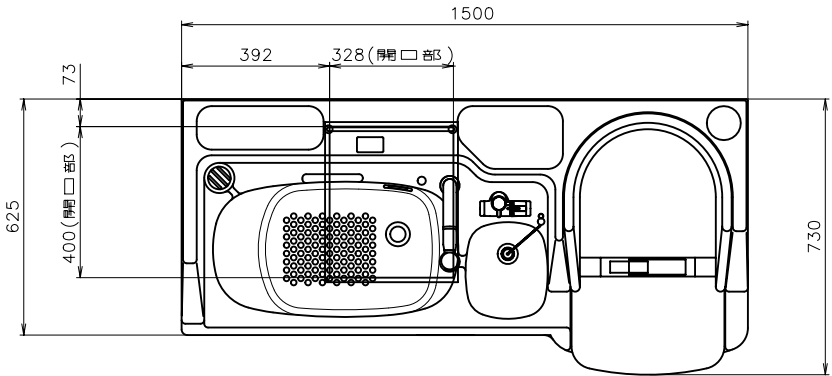

壁給水・給湯の場合

床給水・給湯の場合

本図の寸法は参考値となります。

施工図

DEVELOPMENT-CODE		PRODUCT NAME		略製品名称	
WMU22		Both Unit MU22 Light Beige		沐浴ユニット MU22 BE	
PART NO.		PART NAME		部品名称	
127225		★		★	
DATE OF ISSUE		MATERIAL / GRADE (EQUIVALENT MATERIAL)		SURFACE TREATMENT	
21.09.15		★		★	
Combi		ISSUED BY	SCALE	PROJECTED AREA	MASS
		CombiWith	1:10	★ (all)	★ (g)
APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	DRAWING NO.	SHEET REV. NO.
山崎	坂本	麻上	山崎(勇)	K00-S0141-01	1/1 09